ガイド

TELESCOPIC ROD GUIDE

〜振出竿用〜

ニューガイドコンセプトモデルを示すマーク

Fuji 振出竿用ガイドのお取り扱いについて

⚠注意: 振出竿を仕舞い込む際は、ガイドを突いたり、フレームを持って無理にスライドさせないでください。フレーム変形やリング抜け、樹脂パイプの割れ、竿折れ等の原因となります。

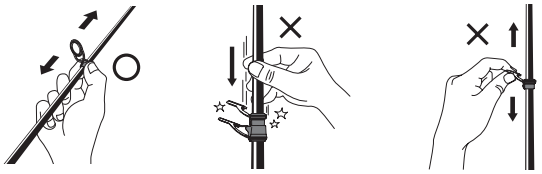

パイプを持って スライドさせてください

ガイドを突かないでください

フレームを持って スライドさせないでください

KM ガイド

振出竿用の遊動型Kガイド。中間〜穂先用。元側にはKWM型を使用。振出竿による本格志向の投げ釣りを可能にするため、並継投竿にごく近いスペックを実現。キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム。PE･フロロ･ナイロン全対応。

PKMSG

深絞りフレーム



リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) PKMSG	H mm	R mm	W mm
8 -2.0	550	17.0	6.2	5.8
2.2	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
2.7	〃	〃	〃	〃
3.0	〃	〃	〃	〃

リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) PKMSG	H mm	R mm	W mm
10 -3.2	600	20.8	7.5	5.8
3.5	〃	〃	〃	〃
3.7	〃	〃	〃	〃
4.0	〃	〃	〃	〃
4.2	〃	21.1	8.5	〃
4.5	〃	〃	〃	〃
4.7	〃	〃	〃	〃
5.0	〃	〃	〃	〃

PKMSG… ステンレスフレーム(メッキなしポリッシュフレーム/ブラックパイプ)+SiCリング

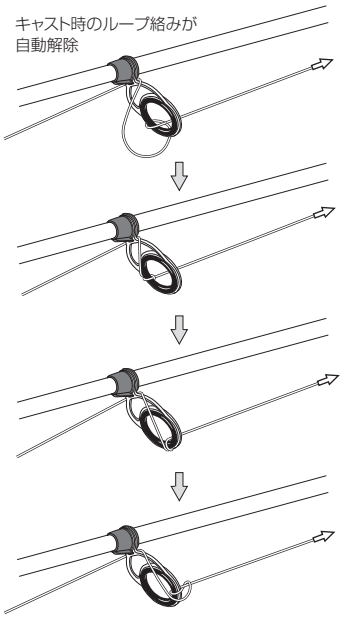

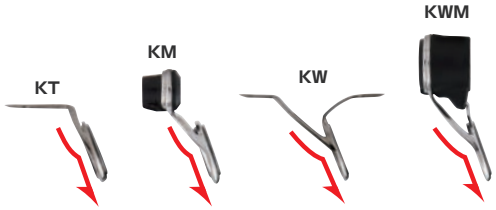

振出竿用Kガイド 〜 マルチライン対応 〜

遠投用の遊動ガイドに世界初の傾斜フレームが登場。しかも糸巻き型Kガイドと同じK構造。これにより極細 PE でもモノフィラでも、並継投竿と同じラインをそのまま振出投竿でも使用することが可能となりました。



糸フケのカブりも 難なく抜けます



トップ側からのカブりも スルッと抜けます



下からのラインカブりは、
リングに通っているラインのサポートもあり、
KMの傾斜角度でじゅうぶん抜けます



⚠注意

KMガイドのフレームは、折りたたみ式ではありません。
ガイドのフレームを無理に曲げるのはおやめください。
糸絡み自動解除機能が働かなくなるばかりでなく、
リング抜けやフレーム折れ等の原因になります。

KMガイド装着ロッドの トップガイドは…

MGトップ

絡みが抜けやすい 傾斜フレーム



ラインが引っかかりにくい 凹凸のない背





足がないから 仕舞い込みキッチリ

KMガイド装着ロッドのトップカバーは…

セミハードトップカバー **SHTC**

FTC



NEWサイズ

KWM ガイド

振出竿用の遊動型Kガイド。元～中間用。穂先側にはKM型を使用。振出竿による本格志向の投げ釣りを可能にするため、並継投竿にごく近いスペックを実現。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム。PE･フロロ･ナイロン全対応。

PKWMSG

深絞りフレーム



Tangle Free
K-Series

リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) PKWMSG	H mm	R mm	W mm
12 - 5.2	700	26.5	9.6	11.4
5.5	〃	〃	〃	〃
5.7	〃	〃	〃	〃
6.0	〃	〃	〃	〃
6.2	〃	27.5	10.6	〃
6.5	〃	〃	〃	〃
6.7	〃	〃	〃	〃
7.0	〃	〃	〃	〃
7.2	〃	28.5	11.6	〃
16 - 7.5	800	33.5	12.2	14.8
7.7	〃	〃	〃	〃
8.0	〃	〃	〃	〃
8.2	〃	34.5	13.2	〃
8.5	〃	〃	〃	〃
8.7	〃	〃	〃	〃
9.0	〃	〃	〃	〃
9.2	〃	35.5	14.2	〃
9.5	〃	〃	〃	〃
9.7	〃	〃	〃	〃
10.0	〃	〃	〃	〃
10.2	〃	36.5	15.2	〃
10.5	〃	〃	〃	〃
10.7	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) PKWMSG	H mm	R mm	W mm
20 -11.0	950	43.8	15.7	16.4
11.5	〃	45.8	17.7	〃
12.0	〃	〃	〃	〃
12.5	〃	〃	〃	〃
13.0	〃	〃	〃	〃
13.5	〃	47.8	19.7	〃
14.0	〃	〃	〃	〃
14.5	〃	〃	〃	〃
15.0	〃	〃	〃	〃
15.5	〃	49.8	21.7	〃
16.0	〃	〃	〃	〃
16.5	〃	〃	〃	〃
17.0	〃	〃	〃	〃
18.0	〃	51.8	23.7	〃
19.0	〃	〃	〃	〃

	リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) PKWMSG	H mm	R mm	W mm
NEW	25-17.0	1,200	56.9	21.9	17.6
NEW	18.0	〃	58.9	23.9	〃
NEW	19.0	〃	〃	〃	〃
	20.0	〃	60.9	25.9	〃
	21.0	〃	〃	〃	〃

キャスト時のループ絡みが
自動解除

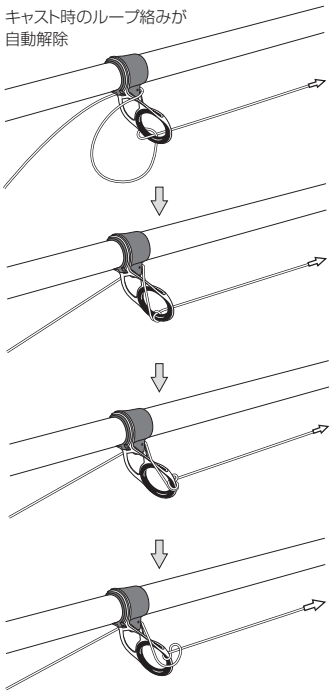

PKWMSG…ステンレスフレーム(メッキなしポリッシュフレーム/ブラックパイプ)+SiCリング

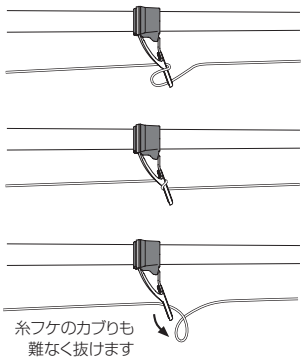

糸フケのカブりも
難なく抜けます



トップ側からのカブりも
スルッと抜けます



下からのラインカブりは、
リングに通っているラインのサポートもあり、
KWMの傾斜角度でじゅうぶん抜けます

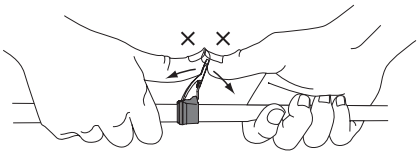

⚠**注意**

KWMガイドのフレームは、折りたたみ式ではありません。
ガイドのフレームを無理に曲げるのはおやめください。
糸絡み自動解除機能が働かなくなるばかりでなく、
リング抜けやフレーム折れ等の原因になります。

キャストの正確度アップ ～ 竿がネジれにくい高さ設定 ～

KWM の高さ設定は、糸巻き型**K**ガイドと同等のため、従来ガイド装着竿と比べて
ラインから受けるネジレトルクが少なく、キャストの正確度が向上します。

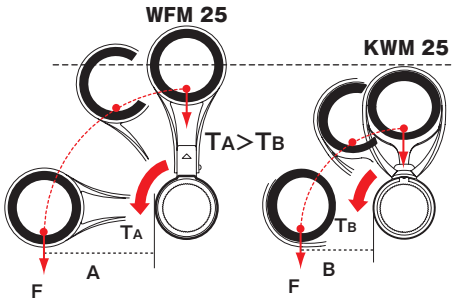

T：トルク
F：ラインから受ける力

KWMガイド装着ロッドの
トップカバーは…

セミハードトップカバー
SHTC

FTC

MM ガイド

M テレガイド®　振出投竿、磯遠投竿用

MMSG



リングサイズ 7&8



リングサイズ 10~20

リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) MMSG	H mm	R mm	W mm
7 - 1.2	550	14.2	5.0	4.7
1.5	〃	〃	〃	〃
1.7	〃	15.2	6.0	〃
2.0	〃	〃	〃	〃
2.2	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
8 - 2.7	600	17.7	7.0	5.9
3.0	〃	〃	〃	〃
3.2	〃	〃	〃	〃
3.5	〃	〃	〃	〃
3.7	〃	18.7	8.0	〃
4.0	〃	〃	〃	〃
4.2	〃	〃	〃	〃
4.5	〃	〃	〃	〃
10 - 4.7	〃	22.2	9.2	7.0
5.0	〃	〃	〃	〃
5.2	〃	〃	〃	〃
5.5	〃	〃	〃	〃
5.7	〃	23.2	10.2	〃
6.0	〃	〃	〃	〃
6.2	〃	〃	〃	〃
6.5	〃	〃	〃	〃
12 - 6.7	700	27.2	11.6	7.5
7.0	〃	〃	〃	〃
7.2	〃	〃	〃	〃
7.5	〃	〃	〃	〃
7.7	〃	28.2	12.6	〃
8.0	〃	〃	〃	〃
8.2	〃	〃	〃	〃
8.5	〃	〃	〃	〃
8.7	〃	29.2	13.6	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) MMSG	H mm	R mm	W mm
12 - 9.0	700	29.2	13.6	7.5
9.2	〃	〃	〃	〃
9.5	〃	〃	〃	〃
9.7	〃	30.2	14.6	8.0
10.0	〃	〃	〃	〃
10.2	〃	〃	〃	〃
10.5	〃	〃	〃	〃
16 -10.7	800	34.8	15.6	〃
11.0	〃	〃	〃	〃
11.2	〃	35.9	16.7	〃
11.5	〃	〃	〃	〃
11.7	〃	〃	〃	〃
12.0	〃	〃	〃	〃
12.5	〃	36.9	17.7	〃
13.0	〃	〃	〃	〃
13.5	850	38.5	18.7	〃
14.0	〃	〃	〃	〃
14.5	〃	39.5	19.7	10.2
15.0	〃	〃	〃	〃
15.5	〃	40.5	20.8	〃
16.0	〃	〃	〃	〃
16.5	〃	42.1	21.8	〃
17.0	〃	〃	〃	〃
20 -17.5	900	48.4	23.2	〃
18.0	〃	〃	〃	〃
18.5	〃	49.2	24.2	〃
19.0	〃	〃	〃	〃
19.5	1,000	50.4	25.2	12.1
20.0	〃	〃	〃	〃
20.5	〃	51.4	26.2	〃
21.0	〃	〃	〃	〃

MMSG……ステンレスフレーム(ガンスモーク仕上げ/ブラックパイプ))+SiCリング



MMガイドの高さ･リングサイズ･重量は、
LMガイド/LAガイドとWMガイドの中間です。

WM ガイド

テレスピン®　振出投竿、磯遠投竿用

WMSG

WMOG



SiC-[リングサイズ 8 ~16のリングタイプ：LH型
リングサイズ20~25 〃 ： H型
改良型ハードリングのリングタイプ： L型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) WMSG	WMOG	H mm	W mm
8 - 1.7	550	250	15.7	6.0
2.0	〃	〃	〃	〃
2.2	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
2.7	〃	〃	16.2	〃
3.0	〃	〃	〃	〃
10 - 3.2	600	〃	19.2	〃
3.5	〃	〃	〃	〃
3.7	〃	〃	〃	6.4
4.0	〃	〃	21.2	〃
4.2	〃	〃	〃	6.8
4.5	〃	〃	〃	〃
12 - 4.7	750	300	23.5	〃
5.0	〃	〃	25.1	〃
5.2	〃	〃	〃	7.2
5.5	〃	〃	〃	〃
5.7	〃	〃	〃	〃
6.0	〃	〃	26.1	〃
6.2	〃	〃	〃	7.6
6.5	〃	〃	〃	〃
6.7	〃	〃	〃	〃
7.0	〃	〃	〃	〃
7.2	〃	〃	27.7	8.0
16 - 7.5	850	350	32.9	〃
7.7	〃	〃	〃	〃
8.0	〃	〃	〃	〃
8.2	〃	〃	33.9	8.4
8.5	〃	〃	〃	〃
8.7	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) WMSG	WMOG	H mm	W mm
16 - 9.0	850	350	33.9	8.4
9.2	〃	〃	34.9	8.8
9.5	〃	〃	〃	〃
9.7	〃	〃	〃	〃
10.0	〃	〃	〃	〃
10.2	〃	〃	36.1	9.2
10.5	〃	〃	〃	〃
10.7	〃	〃	〃	〃
11.0		〃	〃	〃
20 - 11.0	1,000		42.2	〃
11.2	〃	400	43.2	9.6
11.5	〃	〃	〃	〃
11.7	〃	〃	〃	〃
12.0	〃	〃	〃	〃
12.5	〃	〃	44.2	10.0
13.0	〃	〃	〃	〃
13.5	〃	〃	45.2	10.4
14.0	〃	〃	〃	〃
14.5	〃	〃	46.2	10.8
15.0	〃	〃	〃	〃
15.5	1,050	450	48.2	11.2
16.0	〃	〃	〃	〃
16.5	〃	〃	49.2	11.6
17.0	〃	〃	〃	〃
18.0	〃	〃	50.2	12.0
19.0	〃	〃	52.2	12.8
20.0	〃	〃	〃	〃
25 - 21.0	1,250		60.9	13.6
22.0	〃		〃	〃

WMSG……ステンレスフレーム(ガンスモーク仕上げ/ブラックパイプ))+SiCリング
WMOG……ステンレスフレーム(ブラックパイプ)+改良型ハードリング

WFM ガイド

W キャスピン®　振出投竿用 折りたたみ式バットガイド

WFMSG　WFMOG



SiCのリングタイプ：H型
改良型ハードリング 〃 ： 〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) WFMSG	WFMOG	H mm	W mm
25 - 17.0	1,650	900	57.0	29.6
18.0	〃	〃	〃	〃
19.0	〃	〃	〃	〃
20.0	〃	〃	〃	〃
21.0	〃	〃	〃	〃
22.0	〃	〃	〃	〃

WFMSG…… ステンレスフレーム(ガンスモーク仕上げ/ブラックパイプ)+SiCリング
WFMOG……ステンレスフレーム(ブラックパイプ)+改良型ハードリング





折りたたむ際、フレームの先端を
ツボめるように押してください。

⚠注意
折りたたむ際、指をはさまぬようご注意ください。

IM ガイド

超軽量・傾斜・だ円ガイド　新・磯上物竿用　穂先～中間ガイド用

遊動・口金接着兼用

T-IMSG



リングサイズ **4.25**



リングサイズ **4.5**～**5**



リングサイズ **5.5**～**7**

※元ガイドは**IM-H**ガイドを使用

リングタイプ：D型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-IMSG	H mm	R mm	W mm
4.25-1.0	800	9.4	4.0	4.0
1.1	〃	〃	〃	〃
1.2	〃	〃	〃	〃
1.3	〃	〃	〃	〃
1.4	〃	〃	〃	〃
1.5	〃	〃	〃	〃
1.6	〃	9.9	4.5	〃
1.7	〃	〃	〃	〃
1.8	〃	〃	〃	〃
1.9	〃	〃	〃	〃
2.0	〃	〃	〃	〃
2.1	〃	10.4	5.0	〃
2.2	〃	〃	〃	〃
2.3	〃	〃	〃	〃
2.4	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
2.6	〃	11.0	5.6	〃
2.7	〃	〃	〃	〃
2.8	〃	〃	〃	〃
2.9	〃	〃	〃	〃
3.0	〃	〃	〃	〃
3.1	〃	11.5	6.1	〃
3.2	〃	〃	〃	〃
3.3	〃	〃	〃	〃
3.4	〃	〃	〃	〃
3.5	〃	〃	〃	〃
4.5-3.6	850	12.8	6.8	4.6
3.7	〃	〃	〃	〃
3.8	〃	〃	〃	〃
3.9	〃	〃	〃	〃
4.0	〃	〃	〃	〃
4.1	〃	13.2	7.3	〃
4.2	〃	〃	〃	〃
4.3	〃	〃	〃	〃
4.4	〃	〃	〃	〃
4.5	〃	〃	〃	〃
4.6	〃	13.8	7.9	4.7
4.7	〃	〃	〃	〃
4.8	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-IMSG	H mm	R mm	W mm
4.5-4.9	850	13.8	7.9	4.7
5.0	〃	〃	〃	〃
5.1	〃	14.3	8.4	〃
5.2	〃	〃	〃	〃
5.3	〃	〃	〃	〃
5.4	〃	〃	〃	〃
5.5	〃	〃	〃	〃
5-5.6	950	16.1	9.2	4.8
5.7	〃	〃	〃	〃
5.8	〃	〃	〃	〃
5.9	〃	〃	〃	〃
6.0	〃	〃	〃	〃
6.1	〃	16.6	9.7	〃
6.2	〃	〃	〃	〃
6.3	〃	〃	〃	〃
6.4	〃	〃	〃	〃
6.5	〃	〃	〃	〃
6.6	〃	17.1	10.2	〃
6.7	〃	〃	〃	〃
6.8	〃	〃	〃	〃
6.9	〃	〃	〃	〃
7.0	〃	〃	〃	〃
7.1	〃	17.6	10.7	5.1
7.2	〃	〃	〃	〃
7.3	〃	〃	〃	〃
7.4	〃	〃	〃	〃
7.5	〃	〃	〃	〃
5.5-7.6	1,050	19.5	11.3	5.3
7.7	〃	〃	〃	〃
7.8	〃	〃	〃	〃
7.9	〃	〃	〃	〃
8.0	〃	〃	〃	〃
8.1	〃	20.0	11.8	〃
8.2	〃	〃	〃	〃
8.3	〃	〃	〃	〃
8.4	〃	〃	〃	〃
8.5	〃	〃	〃	〃
8.6	〃	20.5	12.3	〃
8.7	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-IMSG	H mm	R mm	W mm
5.5-8.8	1,050	20.5	12.3	5.3
8.9	〃	〃	〃	〃
9.0	〃	〃	〃	〃
9.1	〃	21.0	12.8	5.8
9.2	〃	〃	〃	〃
9.3	〃	〃	〃	〃
9.4	〃	〃	〃	〃
9.5	〃	〃	〃	〃
9.7	1,150	21.9	13.3	〃
10.0	〃	〃	〃	〃
10.2	〃	22.4	13.8	〃
10.5	〃	〃	〃	〃
10.7	〃	22.9	14.3	〃
11.0	〃	〃	〃	〃
11.2	〃	23.6	14.8	6.3
11.5	〃	〃	〃	〃
7-11.7	1,450	26.4	16.2	6.4
12.0	〃	〃	〃	〃
12.2	〃	26.9	16.7	6.5
12.5	〃	〃	〃	〃
12.7	〃	27.4	17.2	〃
13.0	〃	〃	〃	〃
13.2	〃	27.9	17.7	〃
13.5	〃	〃	〃	〃
13.7	〃	28.4	18.2	7.0
14.0	〃	〃	〃	〃
14.2	〃	28.9	18.7	〃
14.5	〃	〃	〃	〃
14.7	〃	29.4	19.2	〃
15.0	〃	〃	〃	〃

T-IMSG…ハイテンシルチタンフレーム（ブラックパイプ）+SiCリング

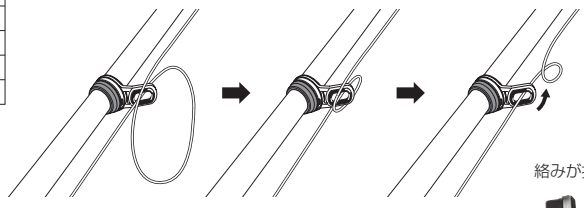

絡みが抜けやすい傾斜フレーム

IM-H ガイド

IMガイドのハイフレーム型　元ガイド用

T-IMSG-H



※**IM**ガイドと組合わせる元ガイド

リングタイプ：D型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-IMSG-H	H mm	R mm	W mm
7H-11.2	1,500	28.3	15.3	6.3
11.5	〃	〃	〃	〃
11.7	〃	29.2	16.2	6.4
12.0	〃	〃	〃	〃
12.2	〃	29.7	16.7	6.5
12.5	〃	〃	〃	〃
9H-12.7	1,650	32.3	17.2	6.5
13.0	〃	〃	〃	〃
13.2	〃	32.8	17.7	〃
13.5	〃	〃	〃	〃
13.7	1,750	33.3	18.2	7.0
14.0	〃	〃	〃	〃
14.2	〃	33.8	18.7	〃
14.5	〃	〃	〃	〃
14.7	〃	34.3	19.2	〃
15.0	〃	〃	〃	〃
15.2	〃	34.8	19.7	〃
15.5	〃	〃	〃	〃
15.7	〃	35.3	20.2	7.4
16.0	〃	〃	〃	〃

T-IMSG-H……ハイテンシルチタンフレーム（ブラックパイプ）+SiCリング

IM型ガイド**9H**の高さは、**LA**型ガイド**8**と**LM**型ガイド**12H**のおよそ中間です。

正円・だ円　リング内面積の違い

リングサイズ	4	4.25	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	12
J 型リング 直立時	3.801	4.337	4.909	7.069	9.621	13.203	18.096	24.630	31.370	38.926	53.716
D 型リング 直立時	6.001	6.805	7.659	10.968	14.871	20.173	27.455	34.782	45.690		
D 型リング 傾斜時	4.193	4.780	5.471	7.740	10.555	14.398	19.708	24.957	38.394		

リング内面積の単位:mm²

※イラストは、ほぼ実物大です。
※J型リングには現在、4.25と9はありません。
※D型リングには現在4、6、8はありません。



D型リングは、傾斜しても同サイズの正円リングを上回るリング内面積があるため、従来型より糸通り性能が向上します。

LM ガイド & LA ガイド

L テレガイド®　磁上物竿用

LMガイド：遊動型
LAガイド：口金接着型



リングサイズ **4.5**～**5**



リングサイズ **5.5**～**8**

※元ガイドは**LM-H**ガイドを使用

リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-LMSG	LMSG	H mm	R mm	W mm
4.5-1.0	650	450	9.5	3.5	3.6
1.1	〃	〃	〃	〃	〃
1.2	〃	〃	〃	〃	〃
1.3	〃	〃	〃	〃	〃
1.4	〃	〃	〃	〃	〃
1.5	〃	〃	〃	〃	〃
1.6	〃	〃	10.0	4.0	3.8
1.7	〃	〃	〃	〃	〃
1.8	〃	〃	〃	〃	〃
1.9	〃	〃	〃	〃	〃
2.0	〃	〃	〃	〃	〃
2.1	〃	〃	10.4	4.5	3.9
2.2	〃	〃	〃	〃	〃
2.3	〃	〃	〃	〃	〃
2.4	〃	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃	〃
2.6	〃	〃	11.1	5.2	4.0
2.7	〃	〃	〃	〃	〃
2.8	〃	〃	〃	〃	〃
2.9	〃	〃	〃	〃	〃
3.0	〃	〃	〃	〃	〃
5-3.1	〃	〃	12.1	5.7	4.1
3.2	〃	〃	〃	〃	〃
3.3	〃	〃	〃	〃	〃
3.4	〃	〃	〃	〃	〃
3.5	〃	〃	〃	〃	〃
3.6	〃	〃	12.9	6.4	4.3
3.7	〃	〃	〃	〃	〃
3.8	〃	〃	〃	〃	〃
3.9	〃	〃	〃	〃	〃
4.0	〃	〃	〃	〃	〃
4.1	〃	〃	13.7	6.9	4.4
4.2	〃	〃	〃	〃	〃
4.3	〃	〃	〃	〃	〃
4.4	〃	〃	〃	〃	〃
4.5	〃	〃	〃	〃	〃
5.5-4.6	700	550	15.3	8.1	4.5
4.7	〃	〃	〃	〃	〃
4.8	〃	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-LMSG	LMSG	H mm	R mm	W mm
5.5-4.9	700	550	15.35	8.1	4.5
5.0	〃	〃	〃	〃	〃
5.2	〃	〃	15.85	8.6	〃
5.5	〃	〃	〃	〃	〃
5.7	〃	〃	16.85	9.6	〃
6.0	〃	〃	〃	〃	〃
6.2	〃	〃	〃	〃	〃
6.5	〃	〃	〃	〃	〃
6.7	〃	〃	17.35	10.1	5.0
7.0	〃	〃	〃	〃	〃
7.2	750	〃	17.85	10.6	〃
7.5	〃	〃	〃	〃	〃
6-7.7	〃	〃	19.28	11.1	〃
8.0	〃	〃	〃	〃	〃
8.2	〃	〃	19.78	11.6	〃
8.5	〃	〃	〃	〃	〃
8.7	800	〃	20.28	12.1	5.5
9.0	〃	〃	〃	〃	〃
9.2	〃	〃	20.78	12.6	〃
9.5	〃	〃	〃	〃	〃
9.7	〃	〃	21.28	13.1	〃
10.0	〃	〃	〃	〃	〃
10.2	〃	〃	21.78	13.6	〃
10.5	〃	〃	〃	〃	〃
10.7	〃	〃	22.28	14.1	6.0
11.0	〃	〃	〃	〃	〃
11.2	〃	600	22.78	14.6	〃
11.5	〃	〃	〃	〃	〃
	T-LASG	LASG			
8-11.7	1,000	650	26.25	15.5	6.1
12.0	〃	〃	〃	〃	〃
12.5	〃	〃	26.75	16.0	〃
13.0	〃	〃	27.25	16.5	6.6
13.5	〃	〃	27.75	17.0	〃
14.0	1,050	〃	28.25	17.5	〃
14.5	〃	〃	28.75	18.0	〃
15.0	〃	〃	29.25	18.5	7.0
15.5	〃	〃	29.75	19.0	〃
16.0	1,100	〃	30.25	19.5	〃

LM-H ガイド

L テレガイド®のハイフレーム型　磁上物竿用　元ガイド用



※**LM**ガイド、**LA**ガイド、**ULM**ガイドと組合せる元ガイド

リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-LMSG	LMSG	H mm	R mm	W mm
10H-10.2		750	33.0	15.7	8.0
10.5		〃	〃	〃	〃
11.0		〃	〃	〃	〃
11.2		〃	〃	〃	〃
11.5	1,250	〃	〃	〃	〃
11.7	〃	〃	34.0	16.7	〃
12.0	〃	〃	〃	〃	〃
12.2	〃	〃	〃	〃	〃
12.5	〃	〃	〃	〃	〃
12.7	〃	〃	35.0	17.7	〃
13.0	〃	〃	〃	〃	〃
13.2	〃	〃	〃	〃	〃
13.5	〃	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) T-LMSG	LMSG	H mm	R mm	W mm
12H-13.7	1,650	900	38.5	18.7	8.0
14.0	〃	〃	〃	〃	〃
14.2	〃	〃	〃	〃	〃
14.5	〃	〃	〃	〃	〃
14.7	〃	〃	39.5	19.7	10.15
15.0	〃	〃	〃	〃	〃
15.2	〃	〃	〃	〃	〃
15.5	〃	〃	〃	〃	〃
15.7	〃	〃	40.5	20.8	〃
16.0	〃	〃	〃	〃	〃

T-LMSG-H……ハイテンシルチタンフレーム+SiCリング
LMSG-H……ステンレスフレーム（ガンスモーク仕上げ）+SiCリング

T-LMSG
T-LASG
- リングサイズ**4.5**&**5**…純チタンフレーム（グレイパイプ）+SiCリング
- 〃　**5.5**～**8**…ハイテンシルチタンフレーム（グレイパイプ）+SiCリング

LMSG
LASG……ステンレスフレーム（ガンスモーク仕上げ／ブラックパイプ）+SiCリング

LAガイドはLMガイドと同型ですが、玉口に固定するタイプのため、
内側にズレ防止の凸部があります。
遊動用には、パイプ内側が真っすぐなLMガイドをご使用ください。

UL トップ

磁上物竿、船小物竿、ウルトラライトルアー用

ULST



リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) ULST	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm
4.5-0.7	450	7.4	6.2	7.4	6.2
0.8	〃	〃	〃	7.5	〃
0.9	〃	〃	〃	7.6	〃
1.0	〃	〃	〃	7.7	〃
1.1	〃	〃	〃	7.8	〃
1.2	〃	〃	〃	7.9	〃
1.3	〃	〃	〃	8.0	〃
1.4	〃	〃	〃	8.1	〃
1.6	〃	〃	〃	8.3	〃
1.8	〃	〃	〃	8.5	〃
2.0	〃	〃	〃	8.7	〃

ULST……新開発ナイロン製一体成形フレーム+SiCリング
（クリアースモークカラー）

⚠注意

ULトップとULMガイドの接着には必ず、つり具用アロンアルファ『釣名人® ソフト瞬間』をお使いください。他の接着剤では、修理時に外れなくなる場合があります。

『釣名人® ソフト瞬間』は、東亜合成(株)の商品です。
『FUJIホットグルーS』と『FUJIホットグルー』は金属トップ専用の応急接着剤です。ULトップとULMガイドには使用しないでください。

⚠警告

接着剤およびドライヤーを使用する前に、付属の取扱説明書をよく読んでから使用してください。

取り付け方

ULトップの場合は穂先に、ULMガイドの場合は口金部に『釣名人® ソフト瞬間』を付けたら、トップないしガイドを素早く差し込みます。

※あらかじめ竿の汚れを拭き取ってください。
※接着剤の付け過ぎにご注意ください。
※パイプ寸法の加工はおやめください。



取り外し方

穂先に接着されたULトップ、口金部に接着されたULMガイドいずれも、竿を回しながらドライヤーで約15秒間加熱し、まっすぐに引き抜きます。一度で外れない場合は、この手順を繰り返してください。



⚠注意

熱を加えすぎると、変形する恐れがあります。
決して直火であぶらないでください。

※この方法で外れない場合は、お求めの小売店様、竿メーカー様にお問い合わせください。

ULM ガイド

※磁上物竿の場合、三番竿～元竿部分には
LMガイド、**LA**ガイド、**LM-H**ガイドを使用

磁上物竿、船小物竿、ウルトラライトルアーの穂先・穂持ち用

ULMSG



リングタイプ：J型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) ULMSG	L mm	H1 mm	H2 mm
4.5-0.8	450	4.9	7.8	6.35
0.85	〃	〃	7.9	〃
0.9	〃	〃	〃	〃
0.95	〃	〃	8.0	〃
1.0	〃	〃	8.1	6.38
1.05	〃	〃	〃	〃
1.1	〃	〃	8.2	〃
1.15	〃	〃	〃	〃
1.2	〃	〃	8.3	〃
1.25	〃	〃	〃	〃
1.3	〃	〃	8.4	〃
1.35	〃	〃	〃	〃
1.4	〃	〃	8.5	〃
1.45	〃	〃	〃	〃
1.5	〃	〃	8.6	〃
1.55	〃	〃	〃	〃
1.6	〃	〃	8.7	〃
1.65	〃	〃	〃	〃
1.7	〃	〃	8.8	〃
1.75	〃	〃	〃	〃
1.8	〃	〃	8.9	〃
1.85	〃	〃	〃	〃
1.9	〃	〃	9.0	〃
1.95	〃	〃	〃	〃
2.0	〃	〃	9.3	6.48
2.1	〃	〃	9.4	〃
2.2	〃	〃	9.5	〃
2.3	〃	〃	9.6	〃
2.4	〃	〃	9.7	〃
2.5	〃	〃	9.8	〃
2.6	〃	〃	9.9	〃
2.7	〃	〃	10.0	〃
2.8	〃	〃	10.1	〃
2.9	〃	〃	10.2	〃
3.0	〃	〃	10.3	〃
3.1	〃	〃	10.4	〃
3.2	〃	〃	10.5	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) ULMSG	L mm	H1 mm	H2 mm
4.5-3.3	450	4.9	10.6	6.48
3.4	〃	〃	10.7	〃
3.5	〃	〃	10.8	〃
3.6	〃	〃	10.9	〃
3.7	〃	〃	11.0	〃
3.8	〃	〃	11.1	〃
3.9	〃	〃	11.2	〃
4.0	〃	〃	11.3	〃
4.1	〃	〃	11.4	〃
4.2	〃	〃	11.5	〃
4.3	〃	〃	11.6	〃
4.4	〃	〃	11.7	〃
4.5	〃	〃	11.8	〃
4.6	〃	〃	11.9	〃
4.7	〃	〃	12.0	〃
4.8	〃	〃	12.1	〃
4.9	〃	〃	12.2	〃
5-5.0	〃	〃	13.2	7.18
5.1	〃	〃	13.3	〃
5.2	〃	〃	13.4	〃
5.3	〃	〃	13.5	〃
5.4	〃	〃	13.6	〃
5.5	〃	〃	13.7	〃
5.6	〃	〃	13.8	〃
5.7	〃	〃	13.9	〃
5.8	〃	〃	14.0	〃
5.9	〃	〃	14.1	〃
5.5-6.0	〃	〃	15.6	8.5
6.1	〃	〃	15.7	〃
6.2	〃	〃	15.8	〃
6.3	〃	〃	15.9	〃
6.4	〃	〃	16.0	〃
6.5	〃	〃	16.1	〃
6.6	〃	〃	16.2	〃
6.7	〃	〃	16.3	〃
6.8	〃	〃	16.4	〃
6.9	〃	〃	16.5	〃

ULMSG……新開発ナイロン製一体成型フレーム(クリアースモークカラー)+SiCリング



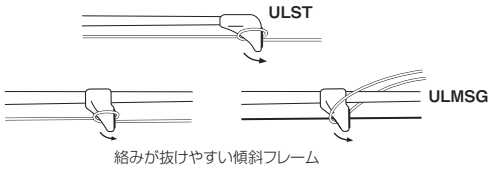

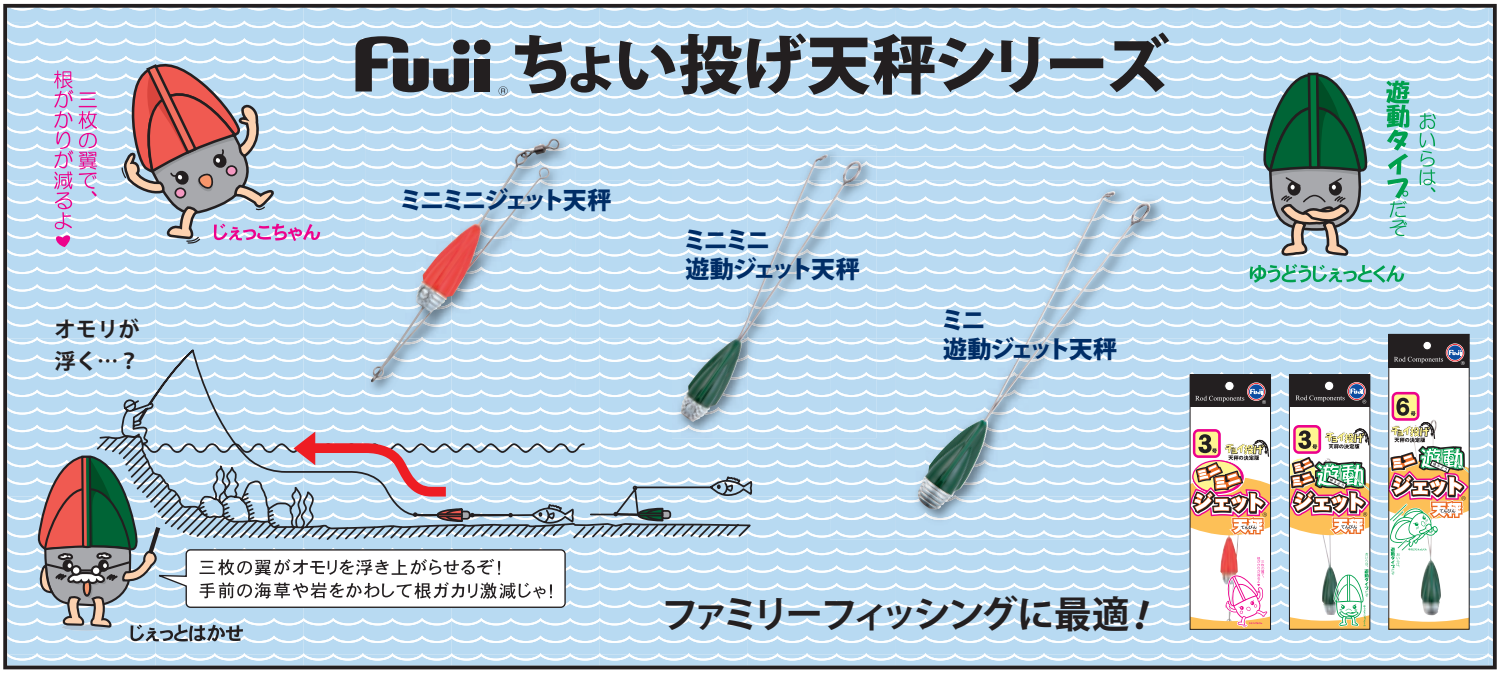

TM ガイド & TA ガイド

TMガイド：遊動型
TAガイド：口金接着型

テレガイド®　　波止竿・サビキ竿用

TMOG　　TAOG

リングサイズ**5**

リングサイズ**5.5**&**6**



リングサイズ**8**&**10**

TAガイドはTMガイドと同型ですが、玉口に固定するタイプのため、内側にズレ防止の凸部があります。遊動用には、パイプ内側が真っすぐなTMガイドをご使用ください。

リングタイプ：L型

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) TMOG	H mm	R mm	W mm
5-1.0	170	9.3	2.9	3.5
1.1	〃	〃	〃	〃
1.2	〃	〃	〃	〃
1.3	〃	〃	〃	〃
1.4	〃	〃	〃	〃
1.5	〃	〃	3.6	3.7
1.6	〃	〃	〃	〃
1.7	〃	〃	〃	〃
1.8	〃	〃	〃	〃
1.9	〃	10.5	4.1	3.8
2.0	〃	〃	〃	〃
2.1	〃	〃	〃	〃
2.2	〃	〃	〃	〃
2.3	〃	〃	4.9	4.0
2.4	〃	〃	〃	〃
2.5	〃	〃	〃	〃
2.6	〃	〃	〃	〃
2.7	〃	11.3	〃	4.2
2.8	〃	〃	〃	〃
2.9	〃	〃	〃	〃
3.0	〃	〃	〃	〃
3.1	〃	〃	〃	〃
3.2	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) TMOG	H mm	R mm	W mm
5-3.3	170	11.3	5.9	4.2
3.4	〃	〃	〃	〃
3.5	〃	〃	〃	〃
3.6	〃	〃	〃	〃
3.7	〃	〃	〃	〃
3.8	〃	〃	〃	4.3
3.9	〃	13.0	6.4	〃
4.0	〃	〃	〃	〃
4.1	〃	〃	〃	〃
4.2	〃	〃	〃	〃
4.3	〃	〃	〃	〃
4.4	〃	13.2	6.9	〃
4.5	〃	〃	〃	〃
4.6	〃	〃	〃	〃
4.7	〃	〃	〃	〃
4.8	〃	〃	〃	〃
5.5-4.9	220	15.4	8.7	4.5
5.0	〃	〃	〃	〃
5.2	〃	〃	〃	〃
5.5	〃	〃	〃	〃
5.7	〃	〃	〃	〃
6.0	〃	16.4	9.7	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) TMOG	H mm	R mm	W mm
5.5-6.2	220	16.4	9.7	4.5
6.5	〃	〃	〃	〃
6.7	〃	17.4	〃	〃
7.0	〃	〃	10.7	5.0
7.2	〃	〃	〃	〃
7.5	〃	〃	〃	〃
7.7	〃	〃	〃	〃
6-8.0	250	19.3	11.7	5.0
8.2	〃	〃	〃	〃
8.5	〃	〃	〃	〃
8.7	〃	〃	〃	〃
9.0	〃	20.3	12.8	5.5
9.2	270	〃	〃	〃
9.5	〃	〃	〃	〃
9.7	〃	〃	〃	〃
10.0	〃	〃	13.8	〃
10.2	〃	〃	〃	〃
10.5	〃	〃	〃	〃
10.7	〃	22.3	〃	6.0
11.0	〃	〃	14.8	〃
11.2	〃	〃	〃	〃
11.5	〃	〃	〃	〃
11.7	〃	〃	〃	〃

リングサイズ -パイプサイズ	希望小売価格(円) TAOG	H mm	R mm	W mm
8-12.0	300	26.4	15.6	6.5
12.5	〃	〃	〃	〃
13.0	〃	27.4	16.6	〃
13.5	〃	〃	〃	〃
14.0	〃	28.4	17.6	〃
14.5	〃	30.4	18.6	7.0
15.0	〃	〃	〃	〃
15.5	320	31.4	19.6	〃
16.0	〃	〃	〃	〃
16.5	〃	32.4	20.6	7.5
17.0	〃	〃	〃	〃
10-18.0	350	35.6	22.5	8.0
19.0	〃	36.6	23.5	8.5
20.0	〃	〃	24.5	〃
21.0	370	38.6	25.5	9.0

TMOG…… ステンレスフレーム(ブラックパイプ)+改良型ハードリング
TAOG…… ステンレスフレーム(ブラックパイプ)+改良型ハードリング

REPAIR KIT

リペアキット

突然の穂先折れやトップガイド破損など、釣り場での緊急事態に備えて携帯できるFUJIリペアキットに新サイズ・新ジャンル追加!

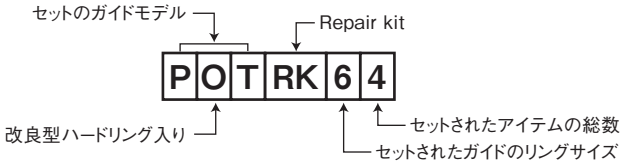

Fuji Rod Components. Fuji Rod C
Rod Components. Fuji Rod Comp
Components. Fuji Rod Componen

釣行中に穂先折れ!



こんなことはありませんか?

FUJI リペアキットがあれば、その場で応急処置を行なうことができるため、釣りを続けることが可能です。
もしもの時のためにタックルボックスやクーラーに常備されていれば便利!

バスロッド用

POTRK64

バスロッド用POTリペアキット
¥500

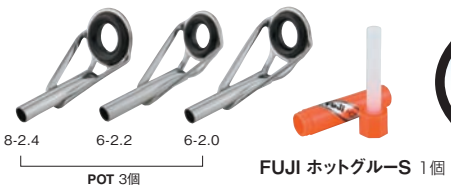

FUJI ホットグルーS 1個

このマークが目印!

POT…… ステンレスフレーム+改良型ハードリング